

CAIMAN

Колеса рояльные
для газонокосилок
с декой 55 см

U-TURN

Руководство пользователя


EAC




Перед тем как приступить к эксплуатации
данного изделия, внимательно прочитайте
настоящее руководство.

Как установить рояльное колесо в сборе

1. Снимите оригинальную переднюю ось, выньте переднюю ось кронштейн, 4 болта M6×16 и 4 гайки M6. Установите переднюю ось, установите кронштейн оси на палубу деки и затяните болты. С помощью сверла Ø8,5 просверлите два отверстия диаметром 8,5 мм на палубе в соответствии с отверстиями на кронштейне передней оси.

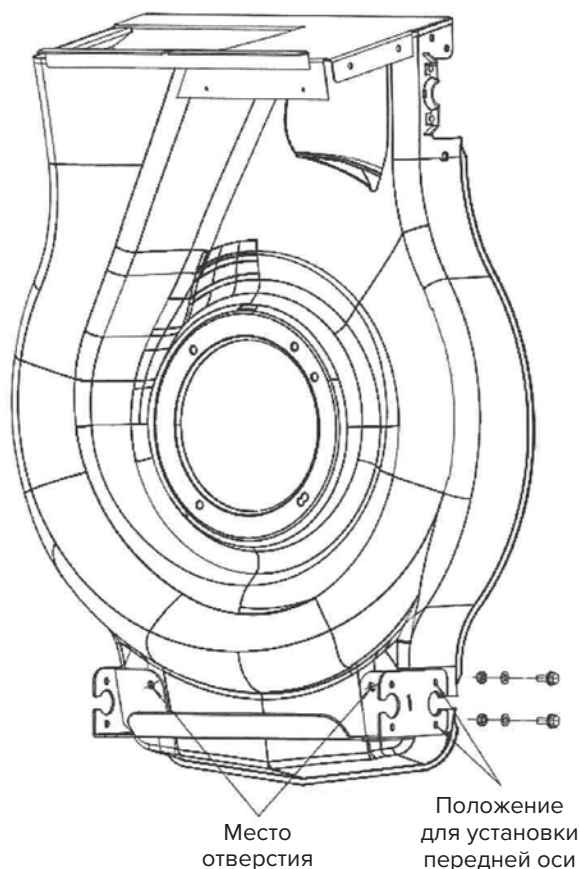

2. Снимите кронштейн передней оси, выньте верхнюю переднюю ось, нижнюю переднюю ось, 8 болтов M6×16, 8 гаек M6, 8 плоских гаек Ø6 шайбы, 8 сферических подшипников, 2 болта M8×16, 2 гайки M8, 2 плоские шайбы Ø8 и установите в соответствии со схемой.

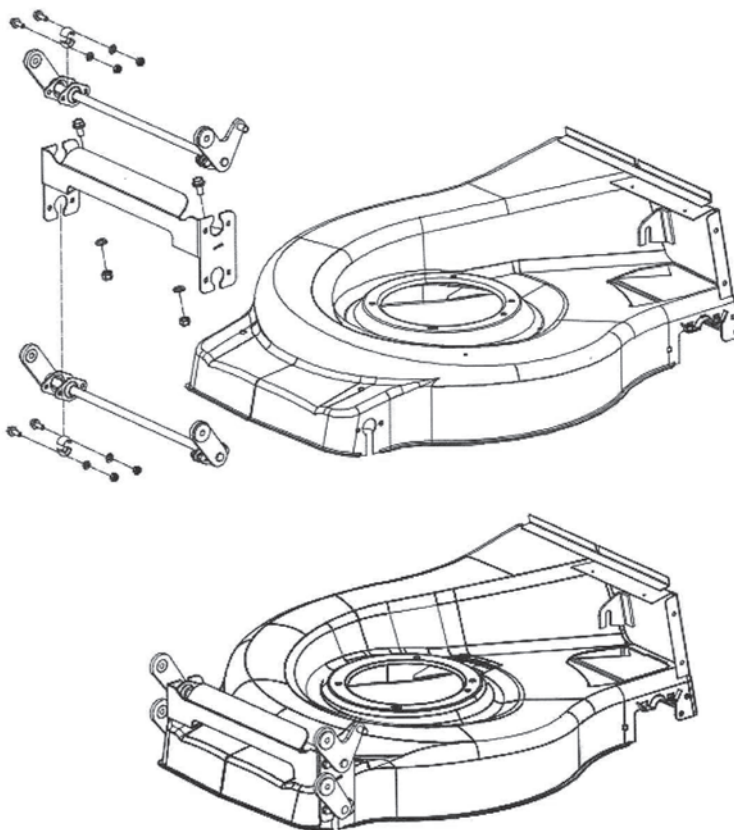

CAIMAN

3. Выньте универсальный кронштейн (уже установленный), 4 болта М8×35, 4 плоские шайбы Ø10 и 4 втулки, а также установите универсальный кронштейн на верхнюю и нижнюю передние оси в соответствии со схемой.

